



**GMINA ŁUKÓW**  
ul. Świdrska 12, 21-400 Łuków  
tel./fax 25 798 24 39  
www.lukow.ug.gov.pl  
e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl

**GMINA ŁUKÓW**  
21-400 Łuków, ul. Świdrska 12  
Regon 711582440, NIP 8251997986

Łuków dnia 3 sierpnia 2017 roku

PI. 271.1.6.2017

### Wg rozdzielnika

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNYCH BOISK PRZYSZKOLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBIE, GOŁASZYN, ROLE, ŚWIDRY I STRZYŻEW”**

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 25 lipca 2017 roku poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia BZP 557793-N-2017, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

Po zapoznaniu się z pytaniami dostarczonymi nam w dniu 28 lipca 2017 r.:

„Proszę o wyjaśnienie, czy do oferty jest wymagany kosztorys uproszczony czy będzie tylko obowiązywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona a który przedstawi go przed podpisaniem umowy?”

Proszę o potwierdzenie, że pożądaną nawierzchnią poliuretanową do ułożenia na wszystkich boiskach jest nawierzchnia typu SBR gr 11 mm + EPDM gr 3 na ET gr 35mm.”

zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia:

Zgodnie z rozdziałem 10 Cenę ofertową powinna stanowić suma cen jednostkowych wykazanych za poszczególne roboty składające się na Przedmiot zamówienia w kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.

Kosztorys wymagany będzie przed podpisaniem umowy, na wezwanie zamawiającego, od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni zgodnie z przedmiarem do SIWZ.

Po zapoznaniu się z pytaniami dostarczonymi nam w dniu 1 sierpnia 2017 r.:

„1.

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych instalacji podziemnych lub innych obiektów w stosunku do udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, co spowoduje konieczność robót dodatkowych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe a termin wykonania robót ulegnie wydłużeniu.

2.  
Proszę o potwierdzenie, że za termin wykonania robót wykonawcy przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

3.  
Zamawiający wymaga w SIWZ zdolności technicznej lub zawodowej:  
*Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.: osobą pełniącą funkcję kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.*

Należy obiektywnie stwierdzić, że przedmiotowe zamówienie nie obejmuje budowli wymagających uprawnień w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie jako spełnienie ww. warunku dysponowania przynajmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.: osobą pełniącą funkcję kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynierskiej z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji.

4.  
Przedmiar podaje, że nawierzchnia pu ma mieć wierzchnią warstwę o gr. 3 mm, co jest niezgodne z technologią nawierzchni pu typu NATRYSK.

Jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa składa się z mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm w ilości do 2 kg/m<sup>2</sup> (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy.

Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie maty gumowej, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni.

Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną niezbędną korektę grubości natrysku na ok. 2 mm zgodnie z technologią.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość nawierzchni poprzez zmniejszenie grubości wierzchniej warstwy nawierzchni pu tylko o to aby opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze standardami technologicznymi.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni pu typu NATRYSK.

5.  
Zamawiający wymaga wykonania robót w terminie do 16 października br.

Ze względu na duży zakres robót wnosimy o zmianę terminu wykonania robót na 20 listopada br.

6.  
Zamawiane jest wykonanie systemu nawierzchni pu (warstwa typu ET + nawierzchnia pu typu NATRYSK) na istniejącej kostce kamiennej.

Informujemy, że proponowane rozwiązanie nie jest zgodne z technologią ponieważ nie gwarantuje odpowiedniej stabilności i może powodować w przyszłości negatywne skutki dla systemu nawierzchni pu powodując jej uszkodzenie.

Czy mimo niezgodności z technologią i możliwych negatywnych skutków dla systemu nawierzchni pu Zamawiający podtrzymuje określony przedmiot zamówienia?"

zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1

Zamawiający nie przewiduje wystąpienia przeszkód powodujących konieczności wykonania robót dodatkowych, a co za tym idzie wydłużenia terminu realizacji zadania.

Ad. 2

Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową (Rozdział 3 pkt. 3.2 SIWZ).

Ad. 3

Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane są w rozdziale 4 SIWZ.

Ad. 4

Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem do SIWZ.

Ad.5

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania zamówienia. Zmiana postanowień umowy opisana jest w § 15 załącznika nr 2 do SIWZ.


Ad. 6

Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem.

**Otrzymują:**

1. Pytający
2. Strona internetowa
3. a/a.

SM/SM

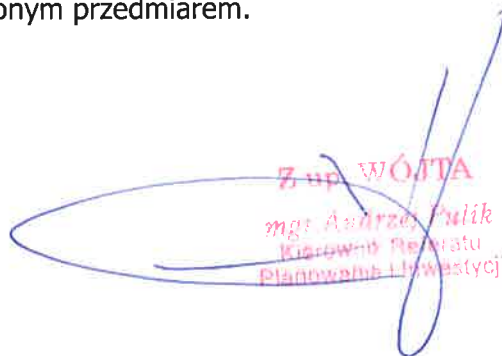

Zup WÓTTA  
mgr Andrzej Pulik  
Kierownik Referatu  
Planowania i Inwestycji