



PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 807
W ZAKRESIE PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA
Z DROGĄ GMINNĄ NR 102757 L
W M. RYŻKI, GM. ŁUKÓW

LOKALIZACJA: JEDN. EWID.: 061105_2 ŁUKÓW-Gmina
OBRĘB: 0020 RYŻKI
DZ. NR EWID. 44/1

BRANŻA: DROGOWA

INWESTOR: GMINA ŁUKÓW

ADRES INWESTORA: UL. ŚWIDERSKA 12
21-400 ŁUKÓW

Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Drogowa	Andrzej Świerczewski	LUB/0010/PWBD/16	


ŁUKÓW, grudzień 2023 r.

SPIS ZAWARTOŚCI

	strona
1. Strona tytułowa	1
2. Spis zawartości projektu	2
3. Plan orientacyjny	3
4. Opis techniczny	4 – 7
5. Plan sytuacyjny 1:500	8
6. Przekroje konstrukcyjne.....	9
7. Uzgodnienie projektu przez ZDW w Lublinie	10
8. Postanowienie PGW Wody Polskie	11

PROJEKT TECHNICZNY
ZWIĄZANY Z PRZEBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 807
W ZAKRESIE PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 102757 L
W M. RYŻKI, GM. ŁUKÓW

PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:25 000

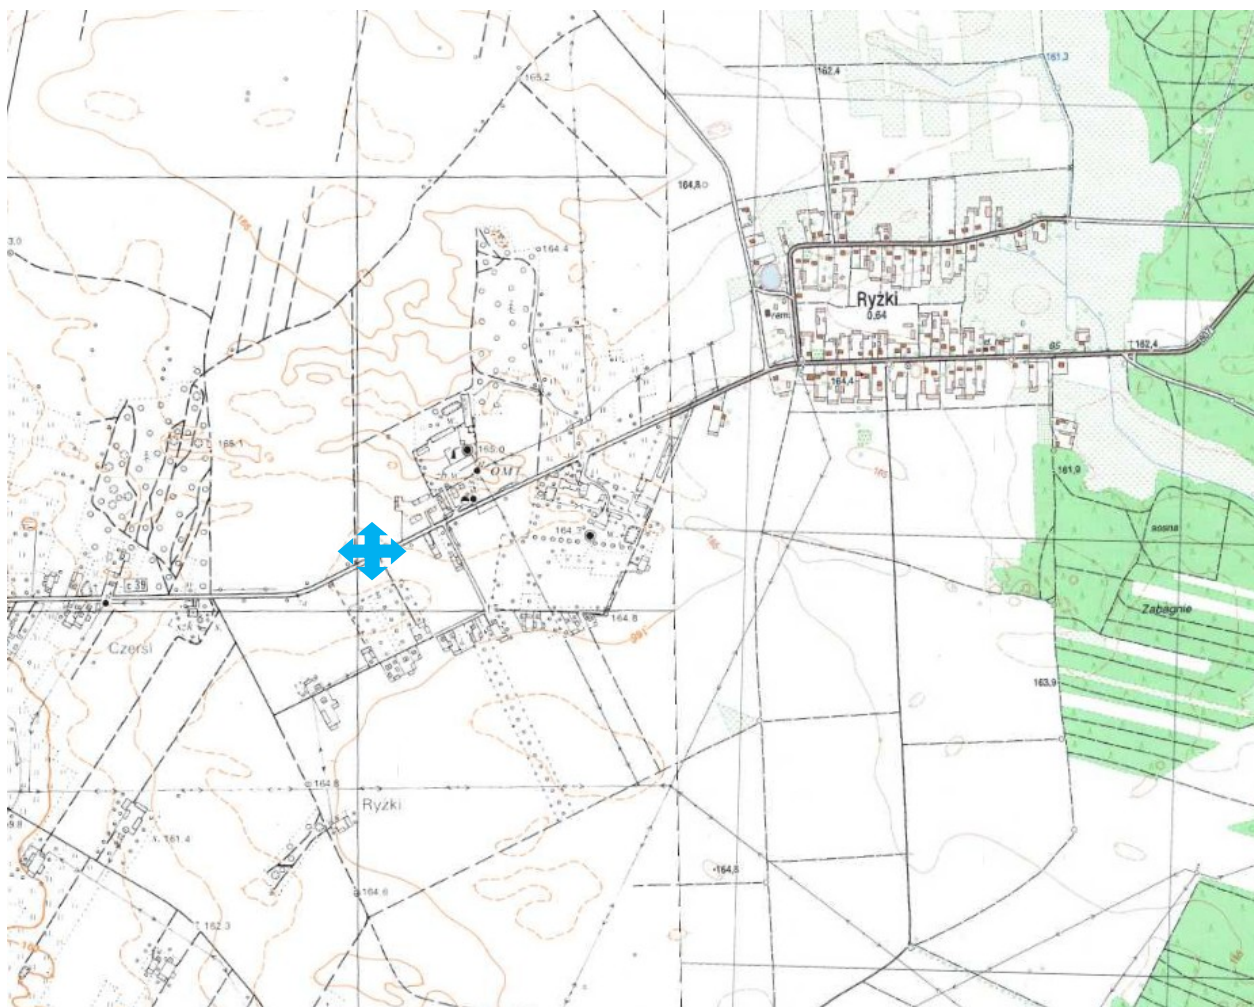

- projektowana przebudowa

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 807
w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą gminną nr 102757 L
w m. Ryżki, gm. Łuków

I. DANE OGÓLNE

Projektuje się przebudowę drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą gminną nr 102757 L w m. Ryżki, gm. Łuków.

Przy w/w drodze zaprojektowano również wykonanie drogi dla pieszych (dojście do istniejącego przejścia dla pieszych) po stronie prawej i lewej z włączeniem do istniejącej drogi dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 807.

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych przy przejściu dla pieszych przez DW 807 oraz stworzenie dogodnych warunków komunikacyjnych na przedmiotowym terenie miejscowości.

Ważnym elementem niniejszego opracowania jest również poprawa estetyki i funkcjonalności przedmiotowej części miejscowości Ryżki.

W zakres robót wchodzi:

- wykonanie robót ziemnych związanych z wymianą gruntu pod poszerzenie włączenia i budowy dojścia dla pieszych,
- ustawienie obrzeży,
- wykonanie drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonanie przedłużenia istniejącego przepustu $\varnothing 40\text{cm}$ pod drogą gminną,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego.

III. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany wykonano w oparciu o następujące dokumenty:

1. Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,
2. Dane wyjściowe do projektowania sporządzone przez przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy – uzgodniona koncepcja,
3. Własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe (uzupełniające istotne szczegóły do projektowania), wykonane na przedmiotowym terenie.
4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. – w sprawie przepisów tech.-bud. Dot.ch dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

IV. STAN ISTNIEJĄCY

W miejscu projektowanej przebudowy znajduje się skrzyżowanie drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego, oraz istniejące przejście dla pieszych na DW807.

V. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Projektowana przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą gminną nr 102757 L.

Szerokość drogi dla pieszych - 4 m
(strefa oznakowania przed przejściem dla pieszych)
Szerokość włączenia drogi gminnej - 5,5 m
Przedłużenie istniejącego przepustu $\varnothing 40\text{cm}$ pod drogą gminną - 4,8 m + 3,4 m

Na włączeniu do DW807 jezdnia drogi gminnej szer. 5,5 m z łukami wyokrąglającymi R 6m.

W miejscach włączenia drogi dla pieszych przy przejściu dla pieszych od strony jezdni oporniki 15x22x30cm, wtopione na równi z nawierzchnią jezdni drogi wojewódzkiej nr 807.

Przed przejściem dla pieszych projektuje się dwa rzędy płytek ostrzegawczych 40x40x8cm ze stożkami ściętymi, po obu stronach jezdni.

Droga dla pieszych obramowana od strony zieleni obrzeżem betonowym wibro – prasowanym 8x30x100 cm.

Przedmiotowe włączenie odwodnione będzie do istniejącego rowu odwadniającego.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej na poszerzeniu:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z masy min-bitum. gr. 8 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. lub tłucznia gr. 20 cm,
- warstwa odsączająca z piasku (pospółki) gr. zmiennej min.15 cm,
- grunt nasypowy z piasku różnoziarnistego o wskaźniku zagęszczenia $I_s=1$ na grubości 20cm poniżej warstwy nasypu, do gł. od powierzchni robót ziemnych 0,2-1,2m $I_s=0,97$.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- istniejąca konstrukcja drogi gminnej (pozostaje bez zmian),

Konstrukcja drogi dla pieszych:

- kostka brukowa gr. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4 cm po zagęszczeniu i wypełnieniu spoin piaskiem,
- podbudowa z mieszanki kruszywa stab. cem. o $R_m=2.5\text{MPa}$ gr 12 cm,
- grunt nasypowy z piasku różnoziarnistego o wskaźniku zagęszczenia $I_s=1$ na grubości 20cm poniżej warstwy nasypu, do gł. od powierzchni robót ziemnych 0,2-1,2m $I_s=0,97$.

VI. ROBOTY ZIEMNE

Wymianę gruntu należy wybrać do głębokości zgodnej z rysunkami, jednak nie płycej niż do zalegania gliny.

Grunty z wykopów można rozplantować na terenie inwestycji, celem podniesienia terenu przy projektowanej ulicy, lub odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

Na wymienionym gruncie zaprojektowano warstwę z piasku różnoziarnistego (piasek średnioziarnisty i piasek gruboziarnisty) celem podniesienia niwelety do projektowanych rzędnych.

Nasypy (w tym wymianę gruntu) wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi z w/w gruntu tak aby zachować minimalny wskaźnik zagęszczenia ($I_s=1,0$ – 20 cm poniżej konstrukcji ulicy, $I_s=0.97$ w dolnej części nasypu).

W trakcie wykonywania wykopów należy zapewnić wypompowanie ewentualnej wody gruntowej, a w gruntach mokrych należy przewidzieć zabezpieczenie przed zalewaniem wykopów, np. poprzez zastosowanie ścianek szczelnych.

Przy istniejącej sieci uzbrojenia terenu roboty ziemne należy wykonać ręcznie.

VII. UWAGI KOŃCOWE

Roboty budowlane należy prowadzić i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i normami budowlanymi powszechnie obowiązującymi i wyszczególnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

Materiały użyte do budowy ulicy powinny posiadać odpowiednie atesty zgodne Polskimi Normami Budowlanymi.

W trakcie realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem należy uwzględnić uwagi zawarte w opiniach, w szczególności w razie wystąpienia kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy je zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z warunkami gestorów sieci.

Przy urządzeniach i instalacjach podziemnych, występujących w pasie drogowym, roboty ziemne powinny być wykonane ręcznie.

Inwestor jest zobowiązany do regulacji pionowej (wg proj. rzędnych nawierzchni terenu) elementów naziemnych istniejących urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym.


Projektował: **mgr inż. A. ŚWIERCZEWSKI**

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807
w zakresie przebudowy skrzyżowania
z drogą gminną nr 102757L
w m. Ryżki, gm. Łuków**





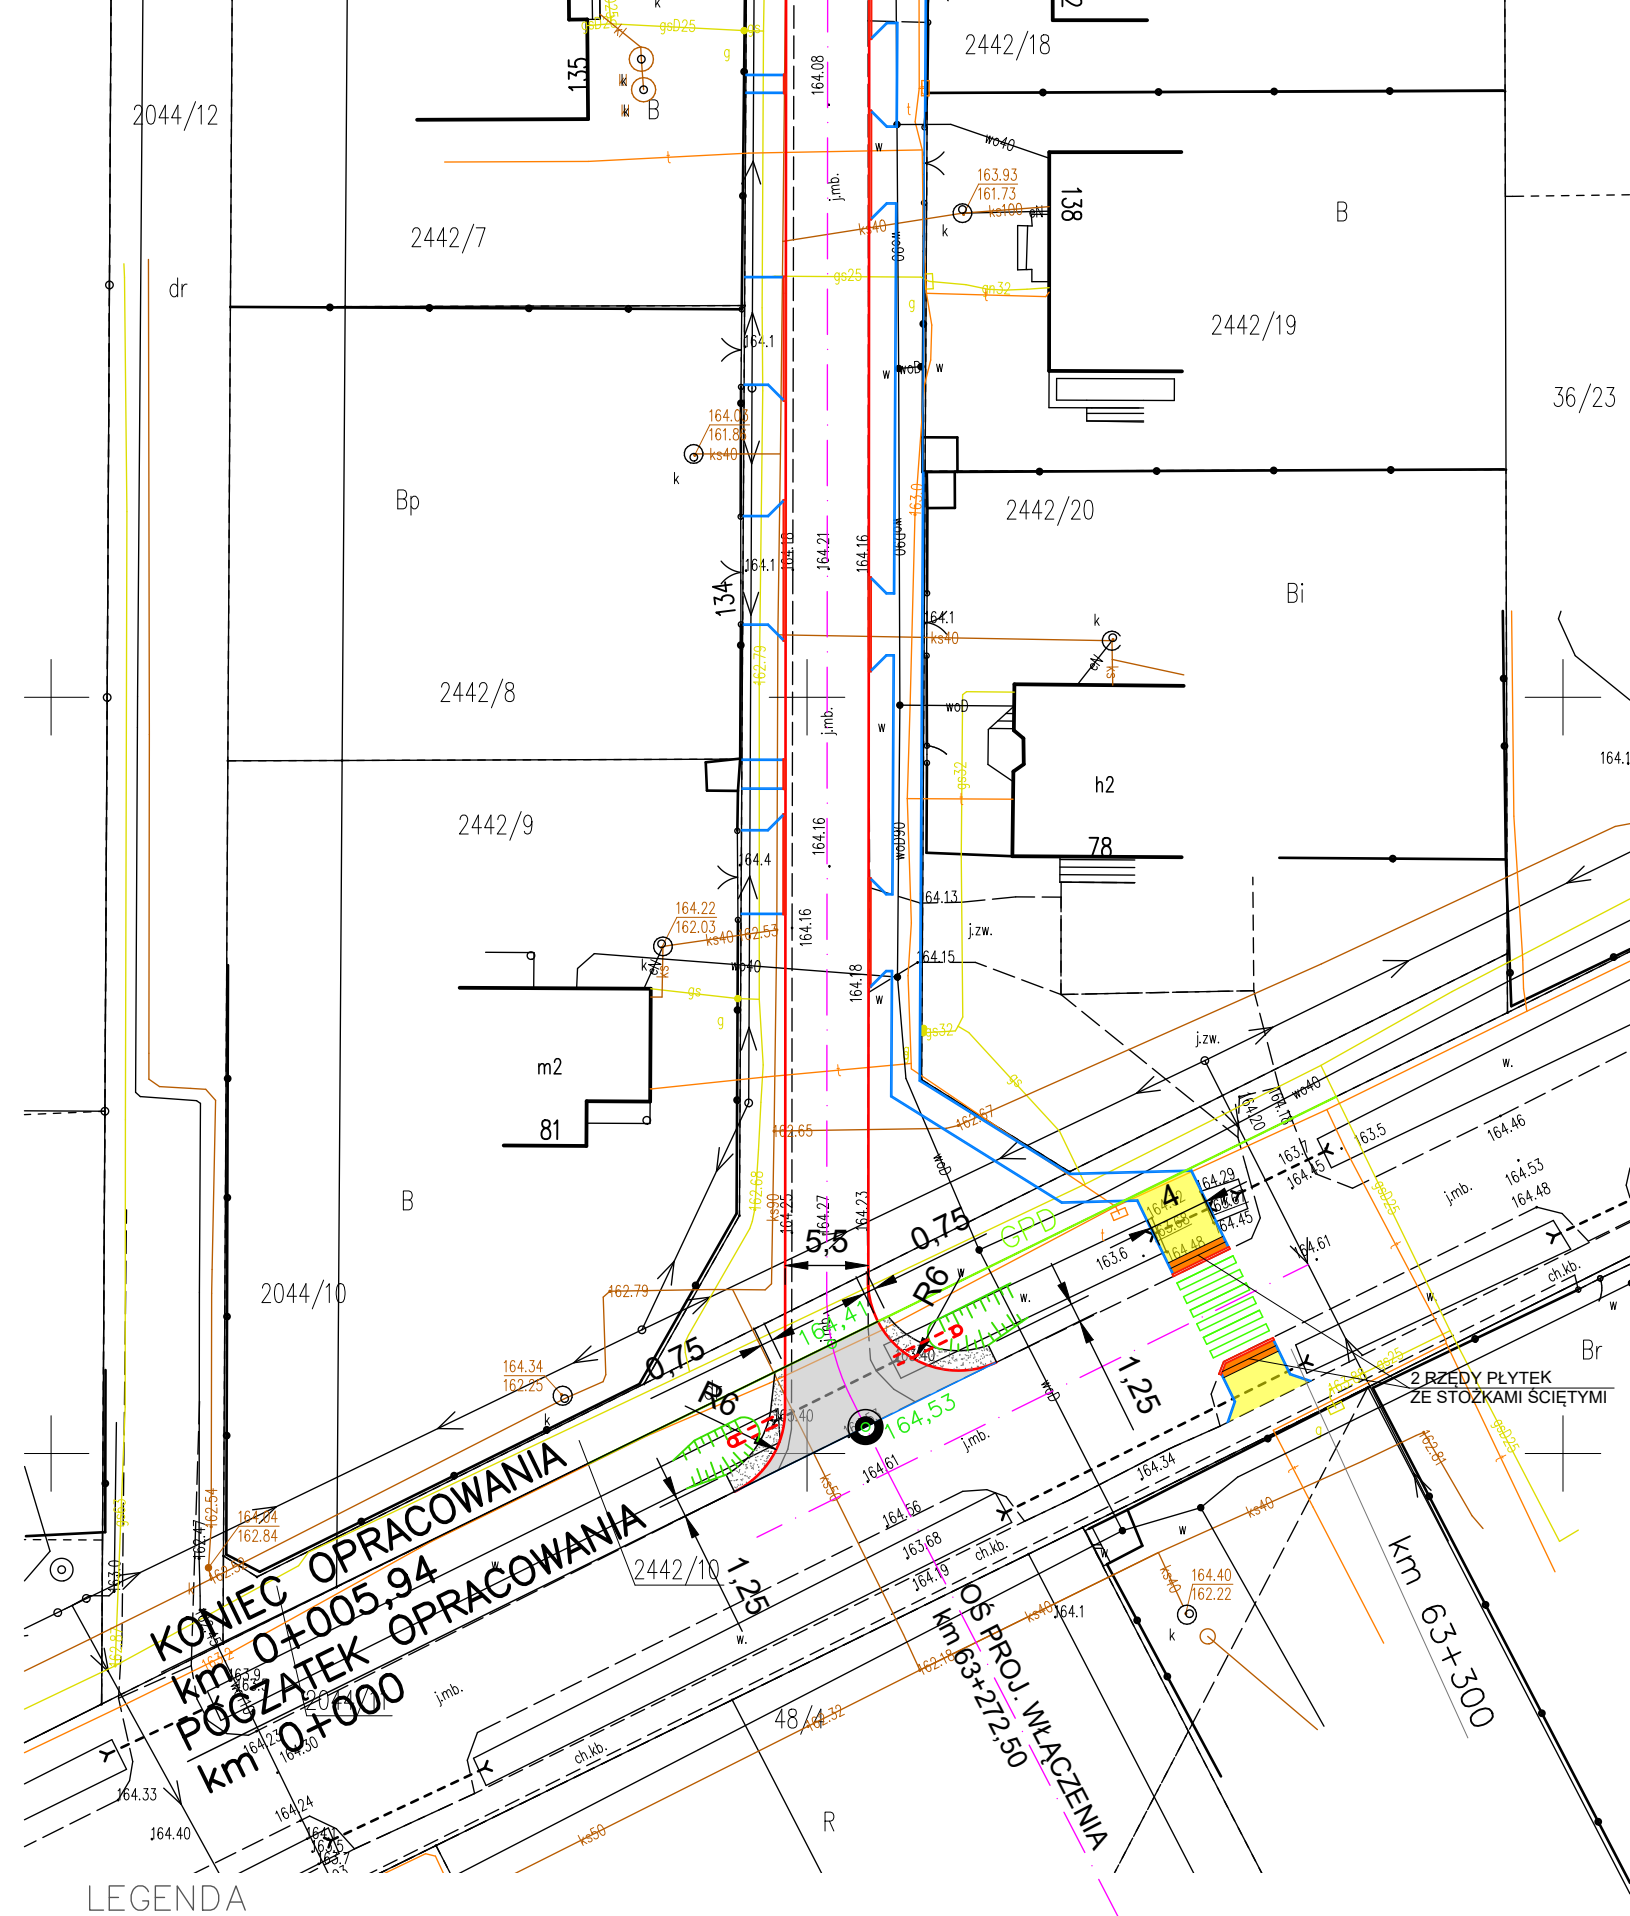

Skala 1:500

<div>ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH</div> <div><div>DROPLAN</div><div>ANDRZEJ ŚWIERCZEWSKI</div><div>21-400 Łuków</div><div>ul. Spółdzielcza 7/5</div><div>e-mail: droplan@op.pl</div><div>tel.: 501 064 362</div></div>				<div>Inwestor: Gmina Łuków</div> <div>Adres: 21-400 Łuków, ul. Świderska 12</div> <div>Inwestycja: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807</div> <div>w zakresie przeb. skrzyżowania z dr.gm. 102757</div> <div>Adres: Ryżki, gm. Łuków, dz. nr 44/1</div> <div><div>Obiekt:</div><div>Droga wojewódzka nr 807</div><div>Skala</div><div>1:500</div></div> <div><div>Przedmiot:</div><div>PLAN SYTUACYJNY</div></div>			
Projektował	A.Świerczewski	LUB/0010/PWB/16					

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują Z.U.I. "DROPLAN"




LEGENDA

-  – Projektowane obrzeże 8x30x100cm
-  – Projektowany krawężnik najazdowy 15x22x100cm – ustawić na "0" z jezdnią
-  – Projektowana nawierzchnia jezdni
-  – Projektowana droga dla pieszych z kostki brukowej
-  – Projektowane przedłużenie przepustu pod dr. gminną
-  – Projektowane pobocze z kruszywa łamanego

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807
w zakresie przebudowy skrzyżowania
z drogą gminną nr 102757L
w m. Ryżki, gm. Łuków

SZCZEGÓŁ WARSTW
KONTRUKCYJNYCH JEZDNI
Skala 1:25

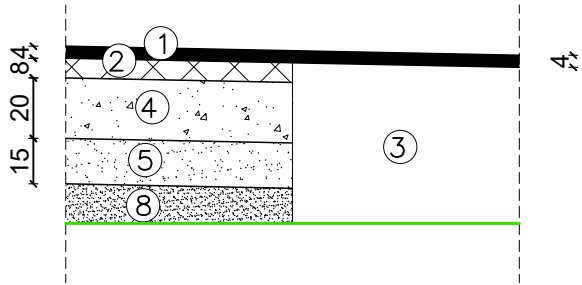


PRZEKROJE

KONSTRUKCYJNE

Skala 1:25

SZCZEGÓŁ WARSTW
KONTRUKCYJNYCH DROGI DLA PIESZYCH
Skala 1:25



LEGENDA:

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4 cm
2. WARSTWA WIAŻĄCA Z MASY MIN.-BITUM. GR 8 cm
3. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LUB TŁUCZNIA GR. 20 cm
5. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. 15 cm
6. KOSTKA BRUKOWA GR. 6cm NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 4 cm
7. WARSTWA Z MIESZANKI KR. STAB. CEM. O Rm=2.5 MPa GR. 12cm
8. GRUNT NASYPOWY Z PIASKU RÓŻNOZIARNISTEGO O WSKAŹNIKU ZAGĘSZCZENIA
Is= 1,0 NA GRUBOŚCI 20CM PONIŻEJ
WARSTWY NASYPU, DO GŁĘBOKOŚCI OD POWIERZCHNI ROBÓT ZIEMNYCH 0,2-1.2m Is=0.97

Prawa autorskie do tego rysunku
przysługują Z.U.I. "DROPLAN"
Bez jego zgody rysunek nie może
być wykorzystywany lub kopiowany.

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH				Inwestor: Gmina Łuków	
DROPLAN				Adres: 21-400 Łuków, ul. Świdorska 12	
ANDRZEJ ŚWIERCZEWSKI				Inwestycja: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807	
21-400 Łuków				w zakresie przeb. skrzyżowania z dr.gm. 102757L	
ul. Spółdzielcza 7/5				Adres: Ryżki, gm. Łuków, dz. nr 44/1	
e-mail: droplan@op.pl				Obiekt: Droga wojewódzka nr 807	
tel.: 501 064 362				Skala: 1:25	
Projektował	A.Świerczewski	LUB/0010/PWRD/16		Przedmiot:	
				PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE-SZCZEGÓŁY	
				Specjalność drogowa	
				Data 12.2023 r.	
				Nr rys.	
	Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis		



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w LUBLINIE

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3
e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl

Tel.: 81 749 53 00
Fax: 81 749 53 41




UD.410.47.1.2024.wk

Lublin, 2024.02.28.

[Handwritten signature]
04.03.2024

Gmina Łuków
ul. Świderska 12
21 – 400 Łuków



W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2024r. w sprawie uzgodnienia projektu technicznego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków w zakresie włączenia drogi gminnej nr 102757L w m. Ryżki”

Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wyraża zgodę na dysponowanie pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 807 działka nr ew. **44/1 obręb 0002 Ryżki**.

Powyższe upoważnienie może być wykorzystane dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w/w robót w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu Inwestor uzyska w tut. Zarządzie odrębne zezwolenie na ich prowadzenie, przedkładając na 1 m-c przed realizacją:

- plan sytuacyjno – wysokościowy z zaznaczonym zajęciem pasa drogowego – 3 egz.,
- prawomocną decyzję Pozwolenie na budowę lub pisemną odpowiedź na Zgłoszenie robót budowlanych wydane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,
- projekt stałej organizacji ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu – 2 egz. oraz projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym – 2 egz., zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.

Załącznik: projekt techniczny – 1 egz.
(pieczęć uzgadniająca: na planie sytuacyjnym)

Do wiadomości:

1. RDW w Białej Podlaskiej.
2. Wydział UIR – w/m.

Sprawę prowadzi: Waldemar Krasoń.
Tel. 81 749 53 39

Z-CADYREKTORA

[Handwritten signature]
mgr inż. Piotr Gajewski

Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

1259/24/DG

Wpłynęło dn. 04-03-2024
Przyjęto przez:
Ilona Borkowska



03G002F7N


PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807
w zakresie włączenia drogi gminnej nr 102757 L
w m. Ryżki, gm. Łuków

PLAN SYTUACYJNY

Skala 1:500

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH			Inwestor: Gmina Łuków	
DROPLAN			Adres: 21-400 Łuków, ul. Świdzka 12	
21-400 Łuków			Inwestycja: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807	
e-mail: droplan@op.pl			w m. Ryżki	
tel.: 501 064 362			Adres: Ryżki, gm. Łuków, dz. nr 44/1	
Projektował	A. Świerczewski	LUB/0010/PMBD/16	Objekt	Droga wojewódzka nr 807
			Skala	1:500
			Przedmiot	PLAN SYTUACYJNY
			Specjalność	drogowa
			Data	12.2023 r.
			Nr rys.	
Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis		

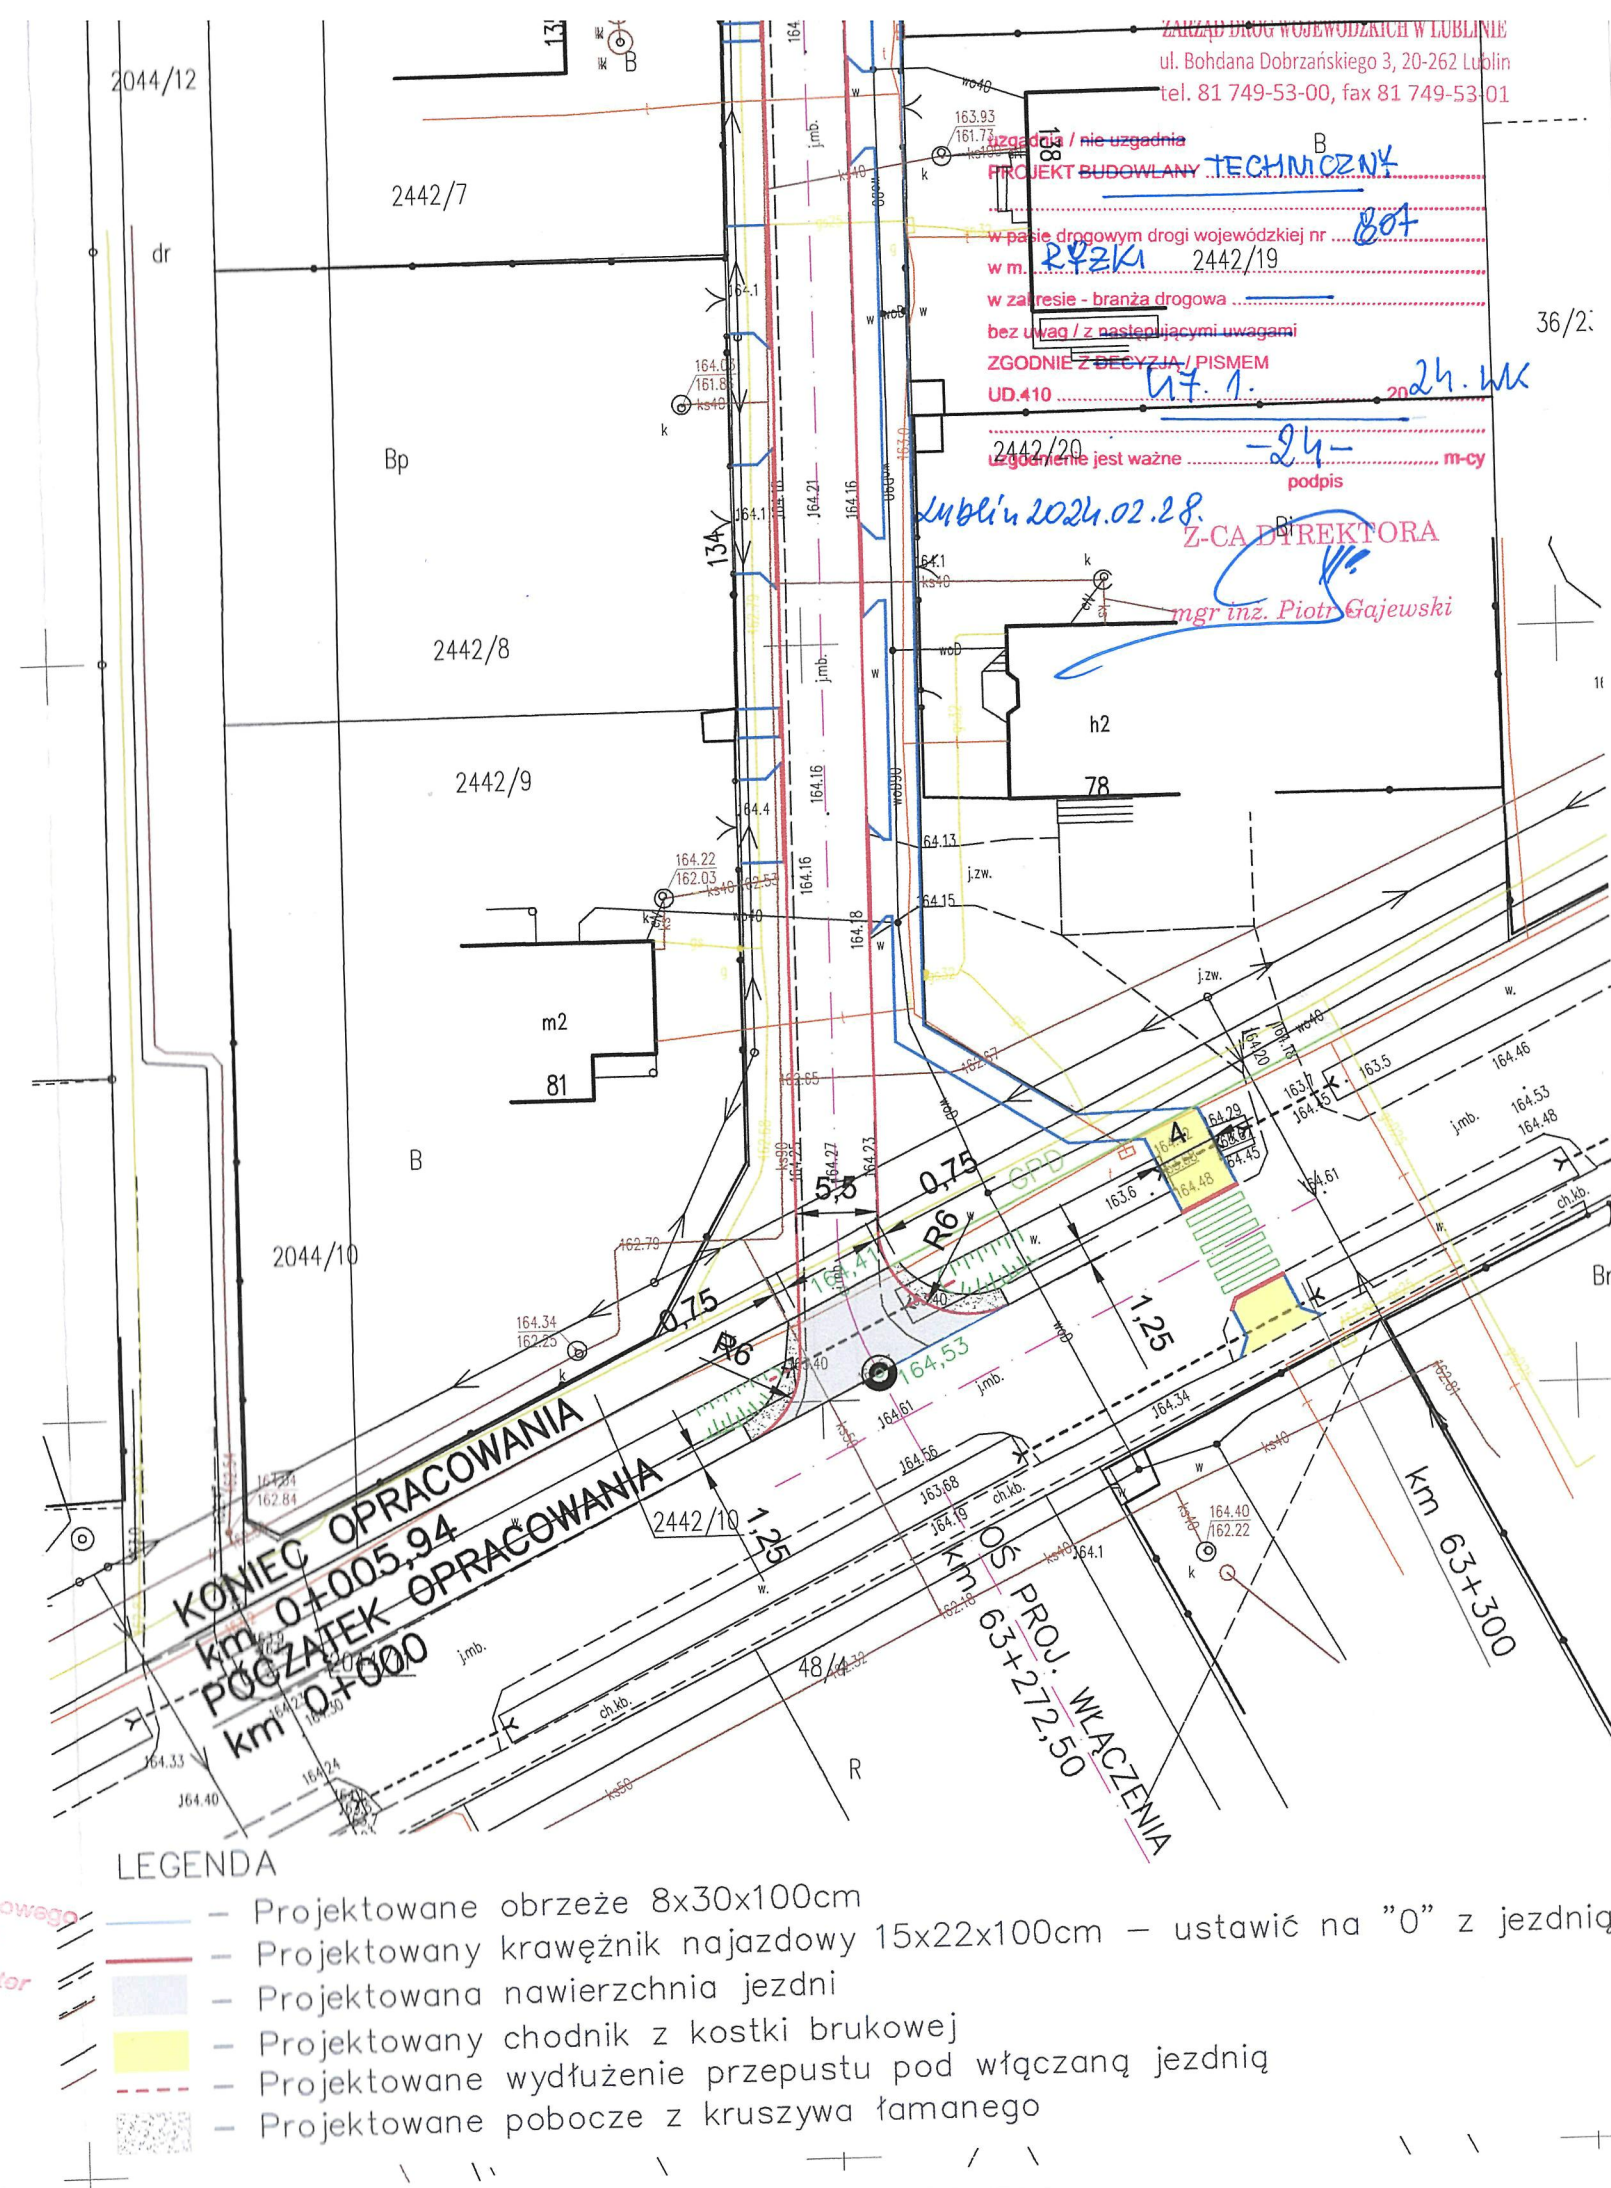



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny
w Radzynie Podlaskim**

LZR.4200.71.2024.SR

Urząd Gminy Łuków
ul. Świdorska 12, 21-400 Łuków

102/2025/DG


Wpłynęło dn. 08.01.2025

Przyjęte przez: Ilona Borkowska



102/2025/DG

A. Puliński
08.01.2025



POSTANOWIENIE NR 60/P/LZR/2024

Na podstawie art. 122a § 1, 122c § 1 i 122f § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 423 ust. 2 i 9 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – tekst jednolity (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Łuków, ul. Świdorska 12, 21-400 Łuków w sprawie wydania zaświadczenia o skróceniu terminu i niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.

Kierownik Nadzoru Wodnego w Radzynie Podlaskim

z a ś w i a d c z a

o braku wniesienia sprzeciwu i skróceniu terminu rozpatrzenia zgłoszenia wodnoprawnego złożonego w dniu 31.12.2024r. przez Gminę Łuków, ul. Świdorska 12, 21-400 Łuków dotyczącego wykonania przebudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dr. kraj. Nr 807 (dz. 44/1) zjazd do drogi gminnej nr. 102757L położonej w obrębie Ryżki, gmina Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 31.12. 2024 r. Gmina Łuków, ul. Świdorska 12, 21-400 złożyła do Nadzoru Wodnego w Radzynie Podlaskim wniosek o wydanie zaświadczenia o skróceniu terminu i niezgłoszeniu sprzeciwu do wniesionego w dn. 31.12.2024 r. zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dr. kraj. Nr 807 (dz. 44/1) zjazd do dr. gminnej nr 102757L położonej w obrębie Ryżki, gmina Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie.

Stosownie do art. 423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne – tekst jednolity (Dz. U z 2024r. poz. 1087 z późn. zm.) w dniu 31.12.2024 r. informacja o zgłoszeniu wodnoprawnym została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Art. 122a § 1, art. 122c § 1 i art. 122f § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), mówi że sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia, na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaświadczenia.

Zgodnie z regulacją art. 423 ust. 2 w związku z art. 394 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – tekst jednolity (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) do wykonywania czynności robót lub urządzeń wodnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia wodnoprawnego można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wymaganych na podstawie przepisów odrębnych.

Po analizie materiałów stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego, stąd postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość za pośrednictwem Kierownika Nadzoru Wodnego w Radzynie Podlaskim, ul. Ostrowiecka 17-21 w terminie 7 dni od daty doręczenia.

H2 Kierownik
Specjalista
Stanisław Kolak
IMC 10.04.2024
specjalista ds. nadzoru wodnego
LONG 10.04.2024 12:51:15

Otrzymują:

1. Gmina Łuków
ul. Świdowska 12, 21-400 Łuków
2. a/a

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu
ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość

A. Puklik
11.03.2025
CH

Lublin, dnia 10-03-2025

**Gmina Łuków
ul. Świdarska 12
21-403 Łuków**



ZAŚWIADCZENIE

Po rozpatrzeniu zgłoszenia Gminy Łuków z dnia 30 stycznia 2025 r. (uzupełnionego w dniu 25 lutego 2025 r.), dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą gminną nr 102757L i budową drogi dla pieszych na działce nr ewid 44/1 w miejscowości Ryżki, jednostka ewid. 061105_2.0020 gmina Łuków - informuję, że **nie wniesiono sprzeciwu** w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.) do robót objętych ww. zgłoszeniem.

Wydane zaświadczenie upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem wymogów przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.).

Urząd Gminy Łuków
ul. Świdarska 12 21-400 Łuków

1714/2025/DG

Wpłynęło dn. 11.03.2025
Przyjęte przez: Ilona Borkowska



1714/2025/DG

Z up. Wojewody Lubelskiego

/-/

Aneta Ciesielczuk

Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego + kopia zgłoszenia
3. aa.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Lubelski, którego siedzibą jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

W sprawach ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się: listownie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin; telefonicznie tel. 81 74 24 111 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@lublin.uw.gov.pl.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia robót budowlanych, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przetwarzania oraz przez okres zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Konsekwencją niepodania danych byłoby wydanie decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.