


1. NIEDOPUSZCZAŁA JEST ZMIANA GABARYTÓW REAKTORA,
A W SZCZEGÓLNOŚCI ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ PŁASZCZA.
2. OTWORY POD PRZEJŚCIA SZCZELNE WYKONAĆ WIERTNICĄ PO BETONOWANIU
ZBIORNIKA, W TRAKCIE MONTAŻU WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO
W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA DOSTAWCY TECHNOLOGII
3. BETON C35/45 W8 F100
KLASA EKSPozyCJI XA3
STAŁ B500SP EPSTAŁ, B500A
4. BETON PODKŁADOWY C8/10
5. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
6. OTULINA ZBRÓJENIA:
PŁYTA DENNA - 5cm
PŁASZCZ - 4cm

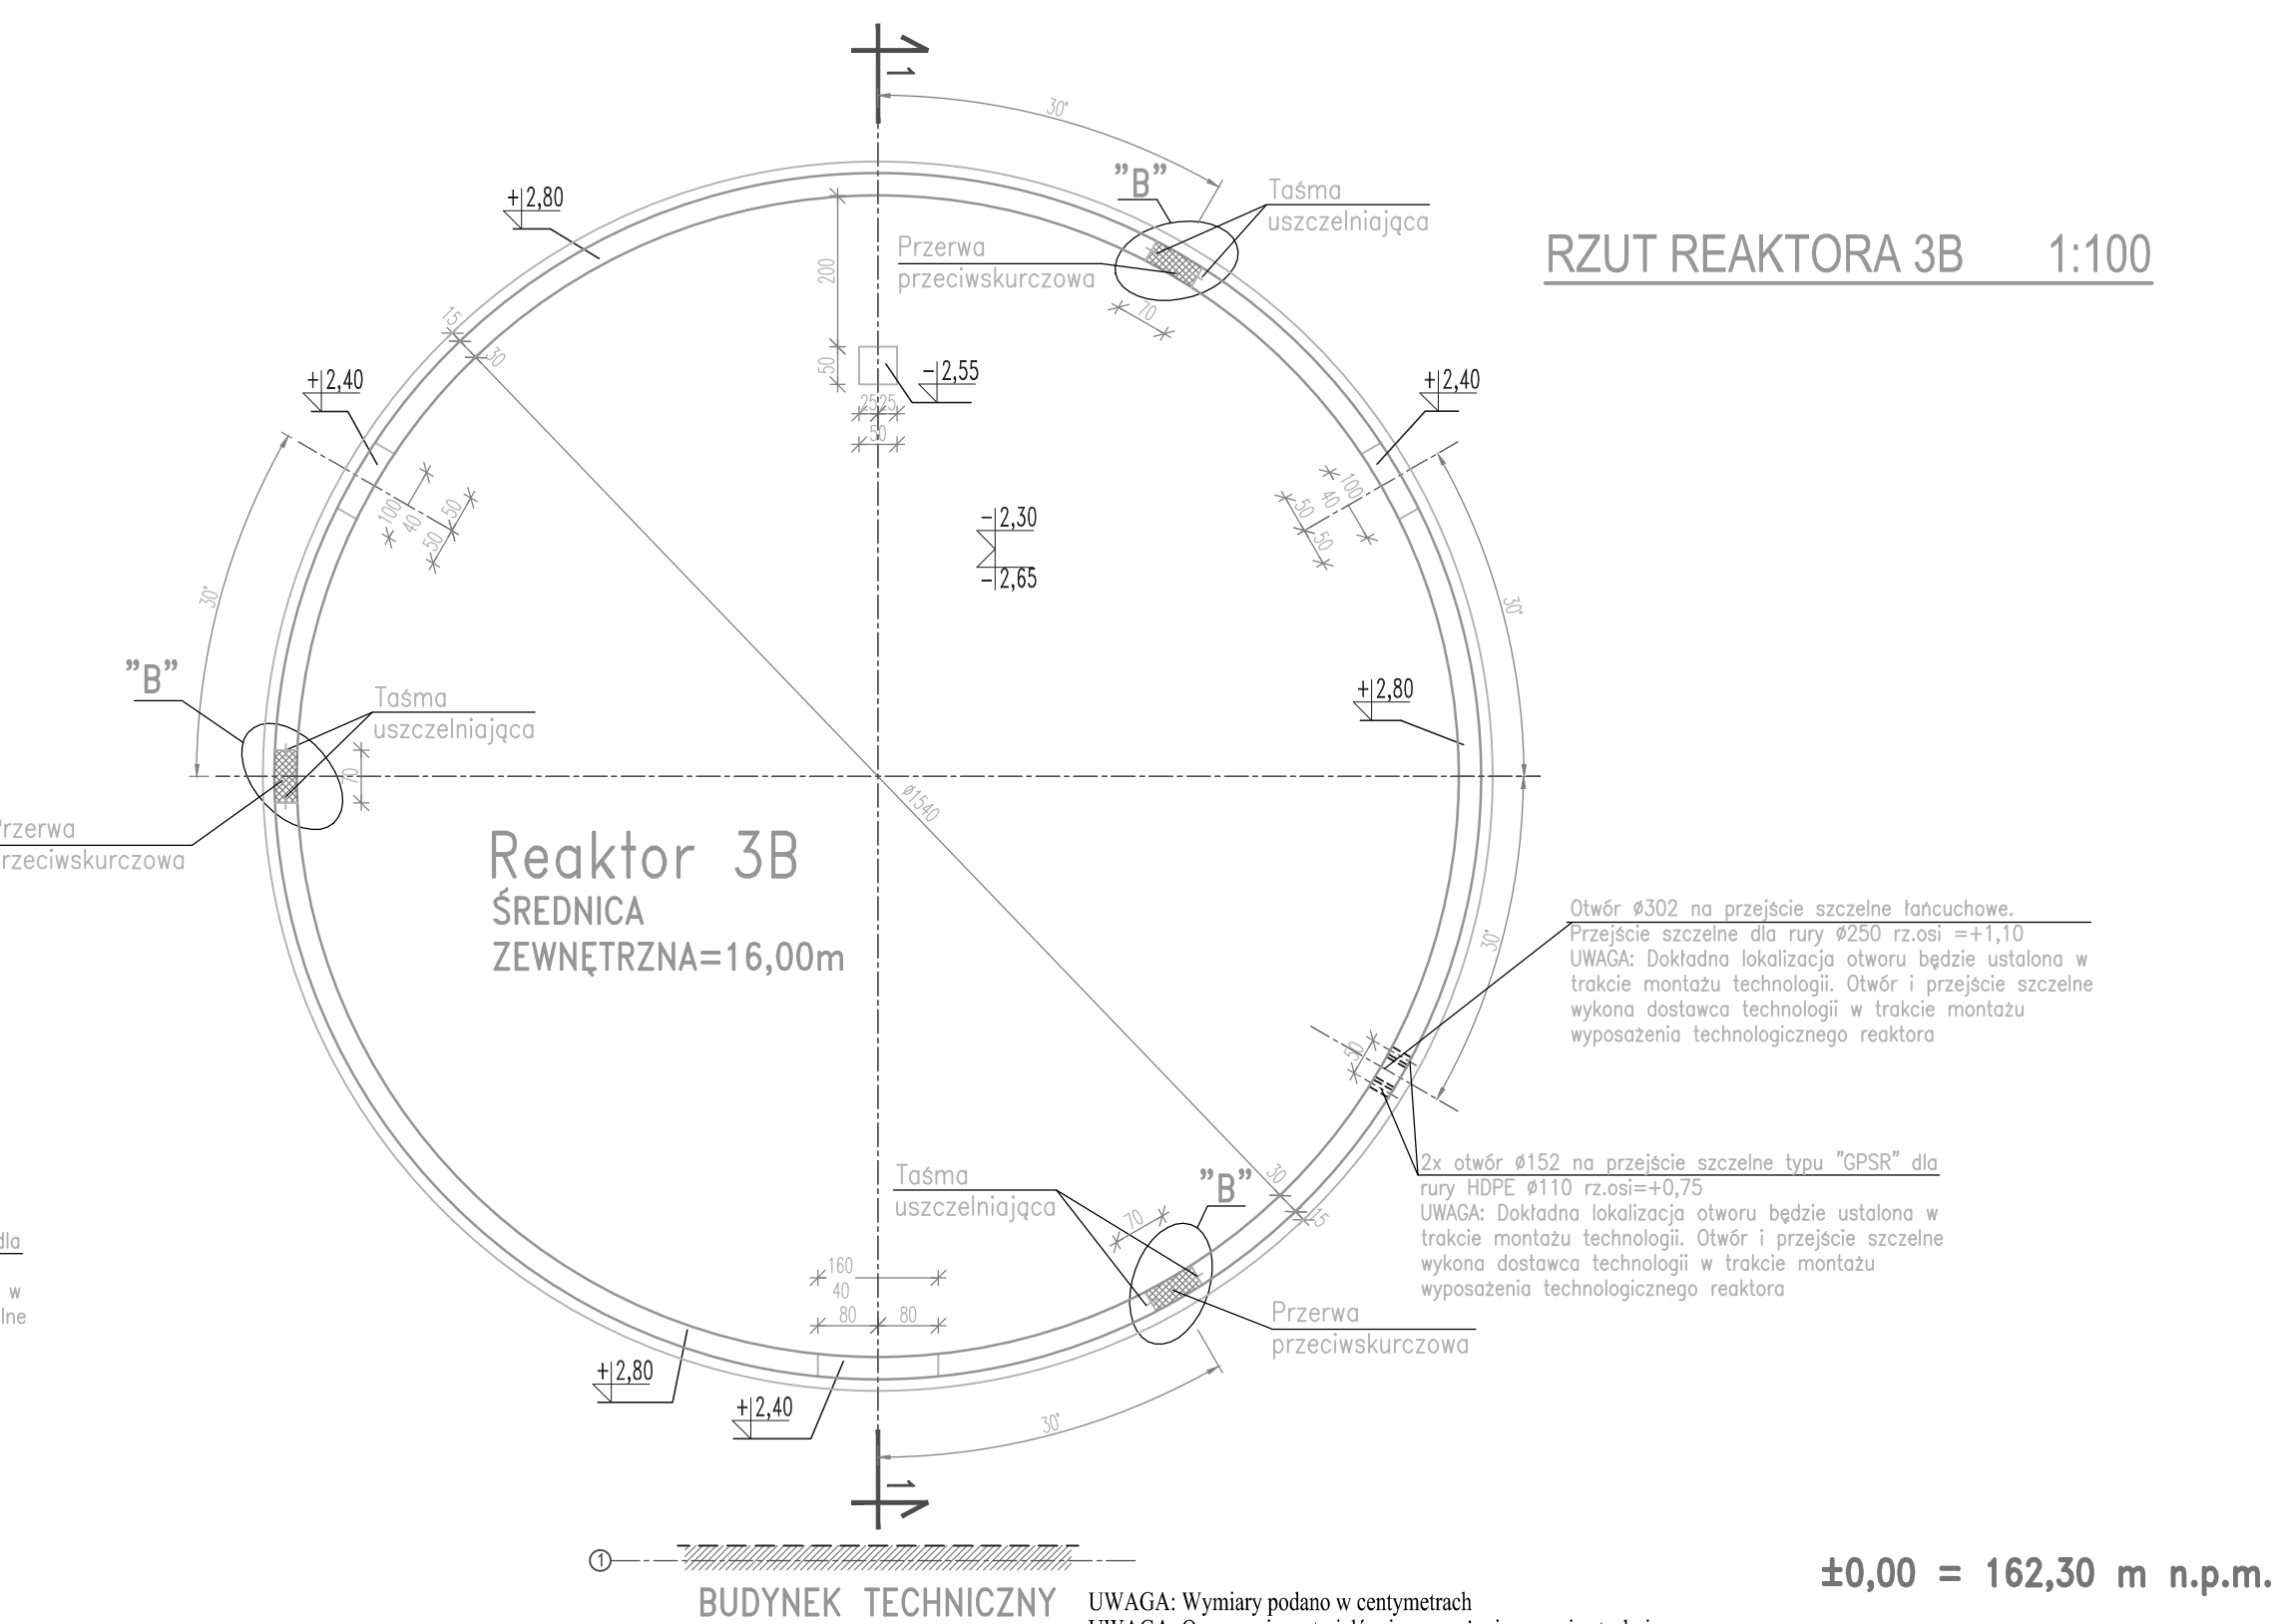

Nazwa inwestycji: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SIĘCIASZKA DRUGA				
Adres inwestycji: Miejscowość: Sięciaszka Druga działka nr: 10, 11, 1327/3, 1323, 1324 jednostka ewidencyjna: 061105_2 gm. Łuków obręb: 0022 Sięciaszka Druga Brano: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA		Indeks 00 Faza PB	Data 22.11.2022 Skala 1:100	Rys. Nr P 11.310/22 K01.00
Rysunek:				
2 x REAKTORY 21/24/H51 RYСУNEK SZALUNKOWY RZUT, PRZEKRÓJ 1-1		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
Projektował:	mgr inż. arch. Adam Napórkiński	7/PDBKK/2013	architektoniczna	konstrukcyjna – budowlana
Projektowała:	mgr inż. Paweł Olaszewski	MAZ/0542/POOK/12	architektoniczna	konstrukcyjna – budowlana
Sprawił:	mgr inż. arch. Dorota Kuczeńska	10/PDBKK/2011	architektoniczna	konstrukcyjna – budowlana
Sprawił:	mgr inż. Robert Kwiatkowski	MAZ/0018/POOK/11	architektoniczna	konstrukcyjna – budowlana
<p align="center">PRO-SANIT Biuro Usług Inżynierskich Daniel Baran 08-040 Garwolin, ul. Jagodzińska 53 tel. 606364645</p>				