


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

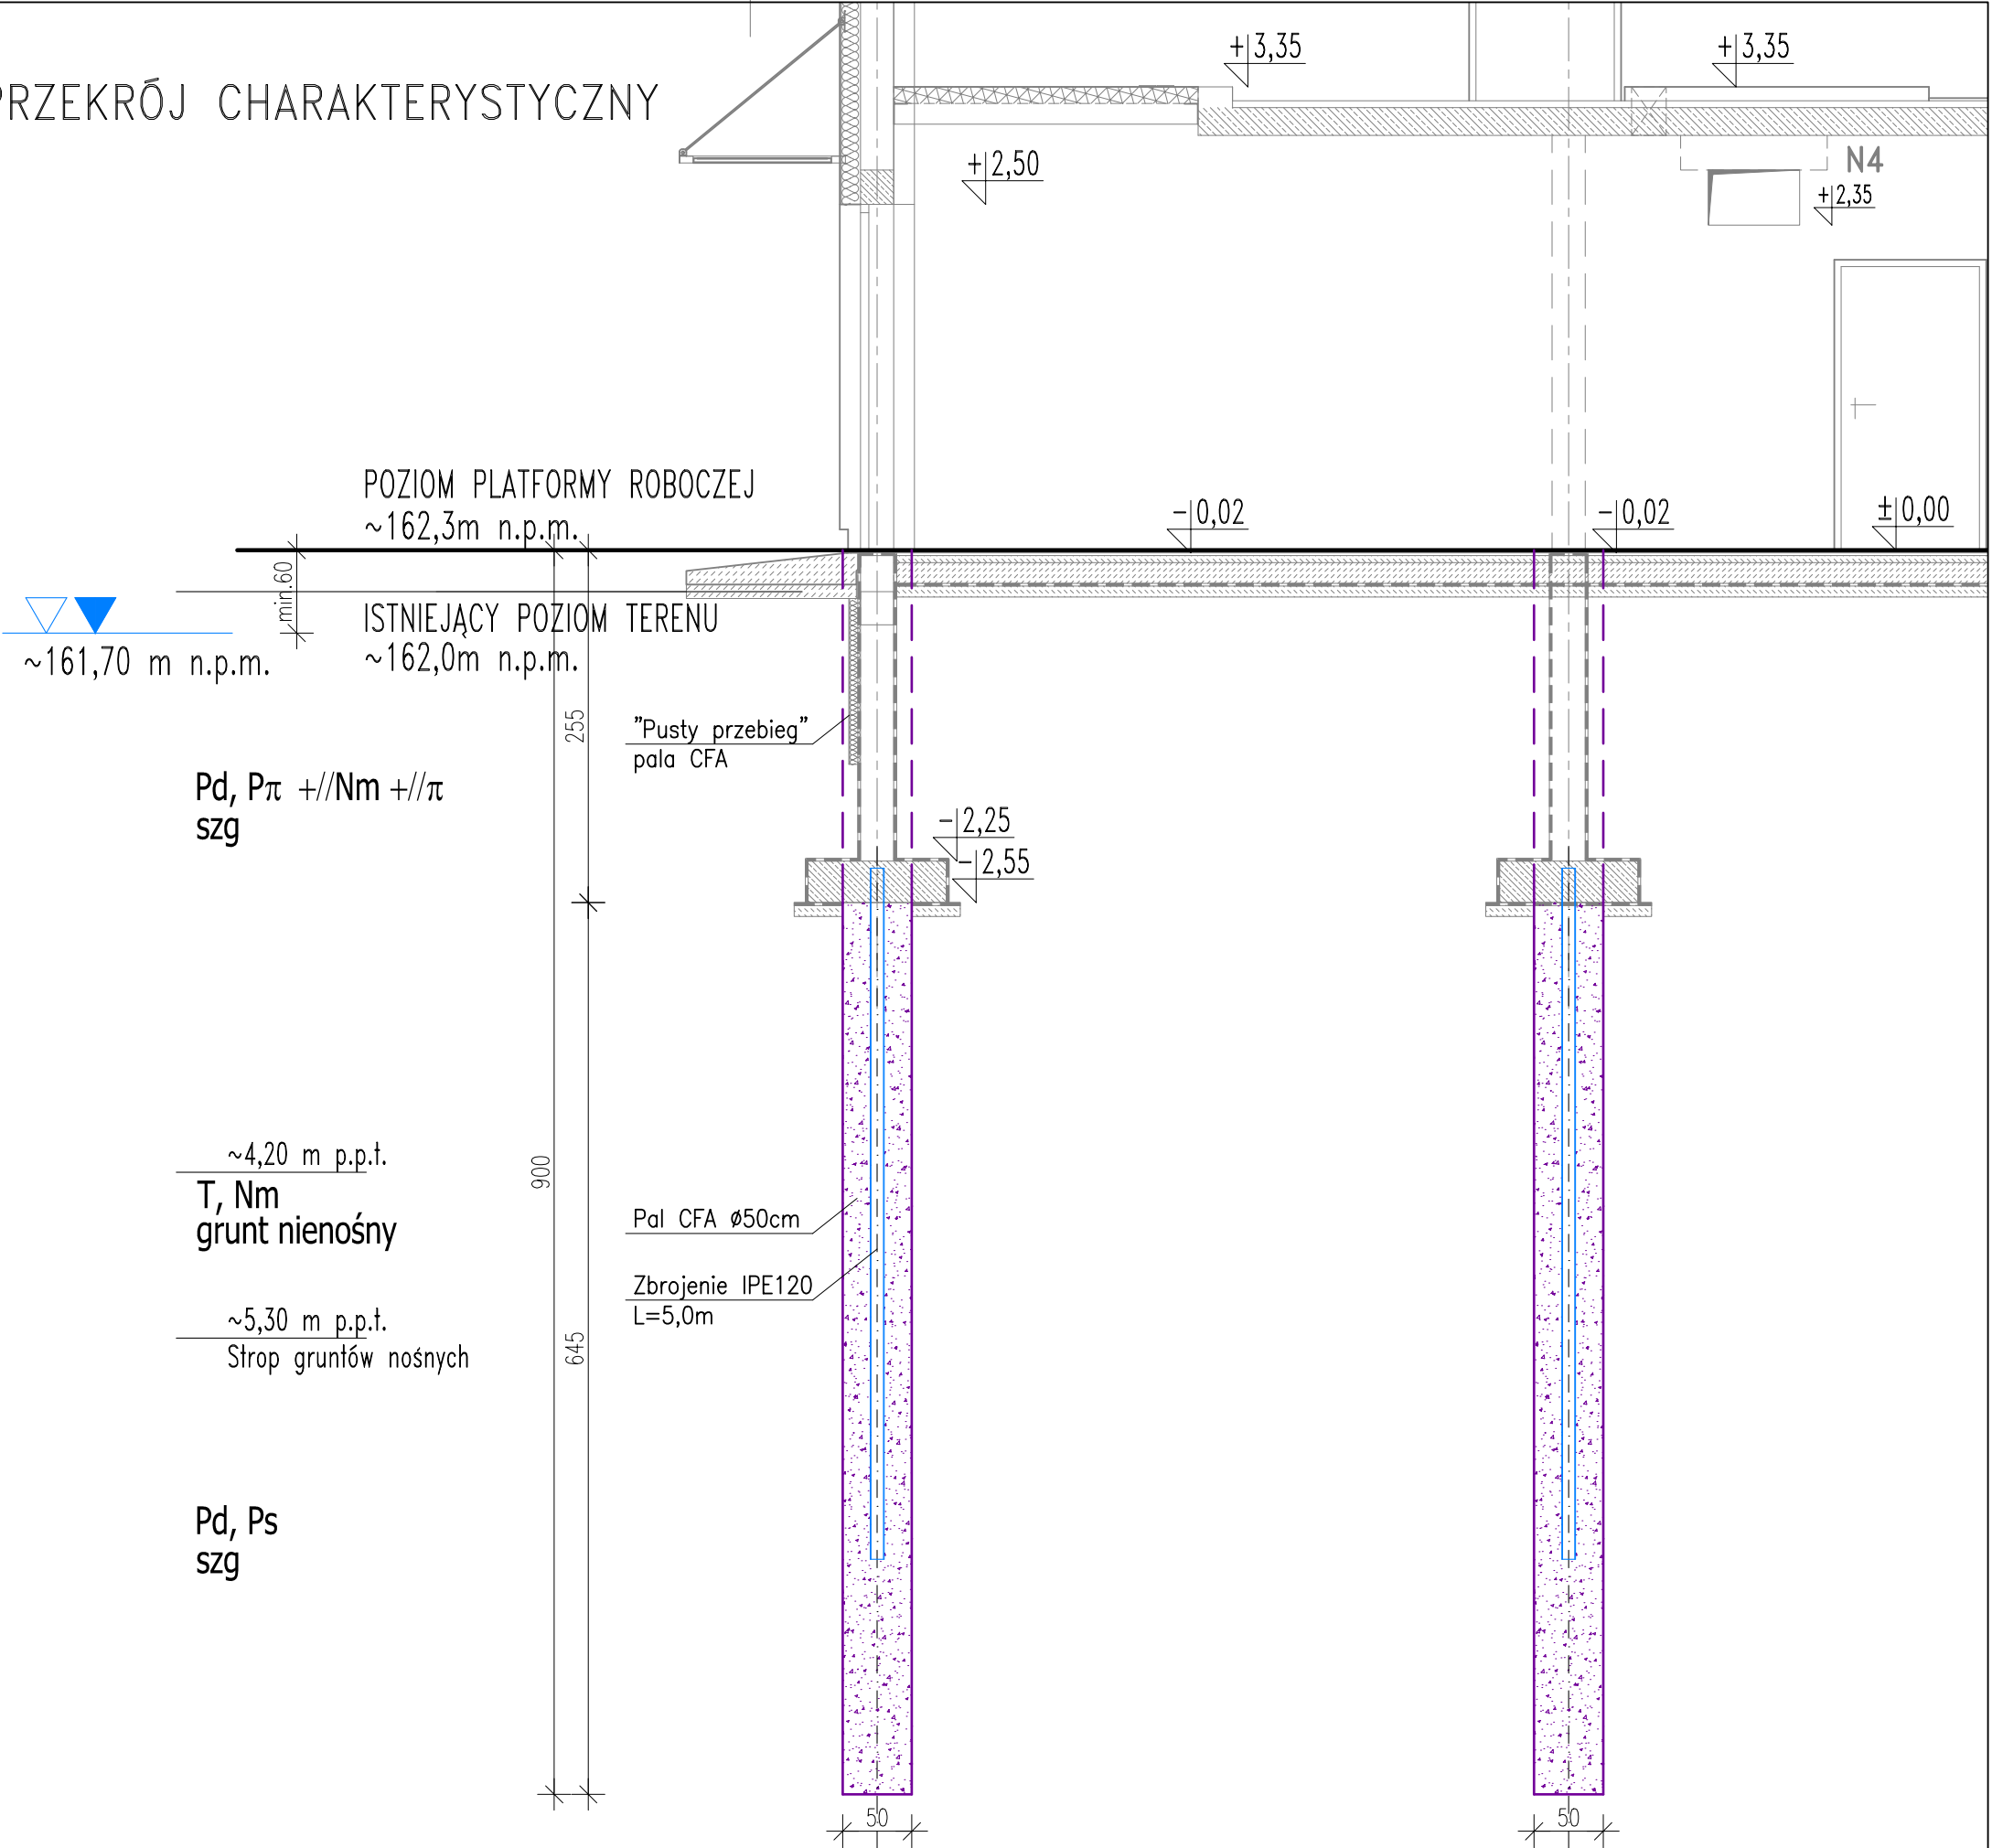

- Legenda stosowanych oznaczeń:
- 29 - lokalizacja oraz numer pala CFA Ø50cm posadowienia głębokiego  
długość robocza: L=800cm; długość właściwa: L=545cm, długość zbrojenia: 500cm
  - 40 - lokalizacja oraz numer pala CFA Ø50cm posadowienia głębokiego  
długość robocza: L=900cm; długość właściwa: L=645cm, długość zbrojenia: 500cm

PALE typu CFA Ø50 cm:  
BETON: C25/30 wodoszczelny (W8)  
KSZTAŁTOWNIK STALOWY: STAL S355

±0,00 = 162,30 m n.p.m.

UWAGI:

- Poziom platformy roboczej przyjęto min. 60cm powyżej poziomu wody gruntowej.
- Zaprojektowano 36 szt. kolumn/pali CFA Ø50 cm L=9,0m. Nośność = min. 470 kN
- Zaprojektowano 4 szt. kolumn/pali CFA Ø50 cm L=8,0m. Nośność = min. 420 kN
- Główce pali należy ścinać do poziomu spodu ław fundamentowych.
- Zbrojenie pali zakotwić w ławach fundamentowych.
- Tolerancja wykonania pali w rzucie - ±15cm
- Dopuszcza się modyfikację poziomu oczepu fundamentowego (min. głębokość -1,20 p.p.t. = 160,80 m n.p.m.)

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach  
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

Nazwa inwestycji: <b>BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚCIECZKA DRUGA</b>				
Adres inwestycji: Miejscowość: <b>Ścieczka Druga</b> działka nr: 10, 11, 1327/3, 1323, 1324 jednostka ewidencyjna: 061105_2 gm. Łuków obwód: 0022 Ścieczka Druga Branża: <b>KONSTRUKCJA / GEOTECHNIKA</b>		Indeks <b>00</b>	Data <b>22.11.2022</b>	Rys. Nr <b>P 11.310/22</b>
Faza <b>PB</b>		Skala <b>1:50</b>	<b>KG 01.00</b>	
Rysunek: <b>Rzut pali CFA posadowienia budyńku technicznego</b>	Projektował:	mgr inż. <b>Lukasz Wiecezorek</b>	Nr uprawnień <b>WP/0175/P00K/05</b>	Specjalność <b>Konstrukcyjno - budowlana</b>
	Projektował:	-	-	-
	Sprawdził:	mgr inż. <b>Jakub Taszarek</b>	<b>WP/0196/P00K/06</b>	Konstrukcyjno - budowlana
	Sprawdził:	-	-	-
Jednostka projektowa:		Taszarek Wiecezorek Projekt Sp. z o.o. Adres: Mrowino, ul. Dobrowita 22, 62-090 Rokietnica Biuro: Mrowino, ul. Poznańska 50, 62-090 Rokietnica Jakub.Taszarek@TWprojekt.com.pl tel. 668 184 984		
		Regon: 523426903 NIP: 7812043279 Lukasz.Wiecezorek@TWprojekt.com.pl tel. 885 022 232		