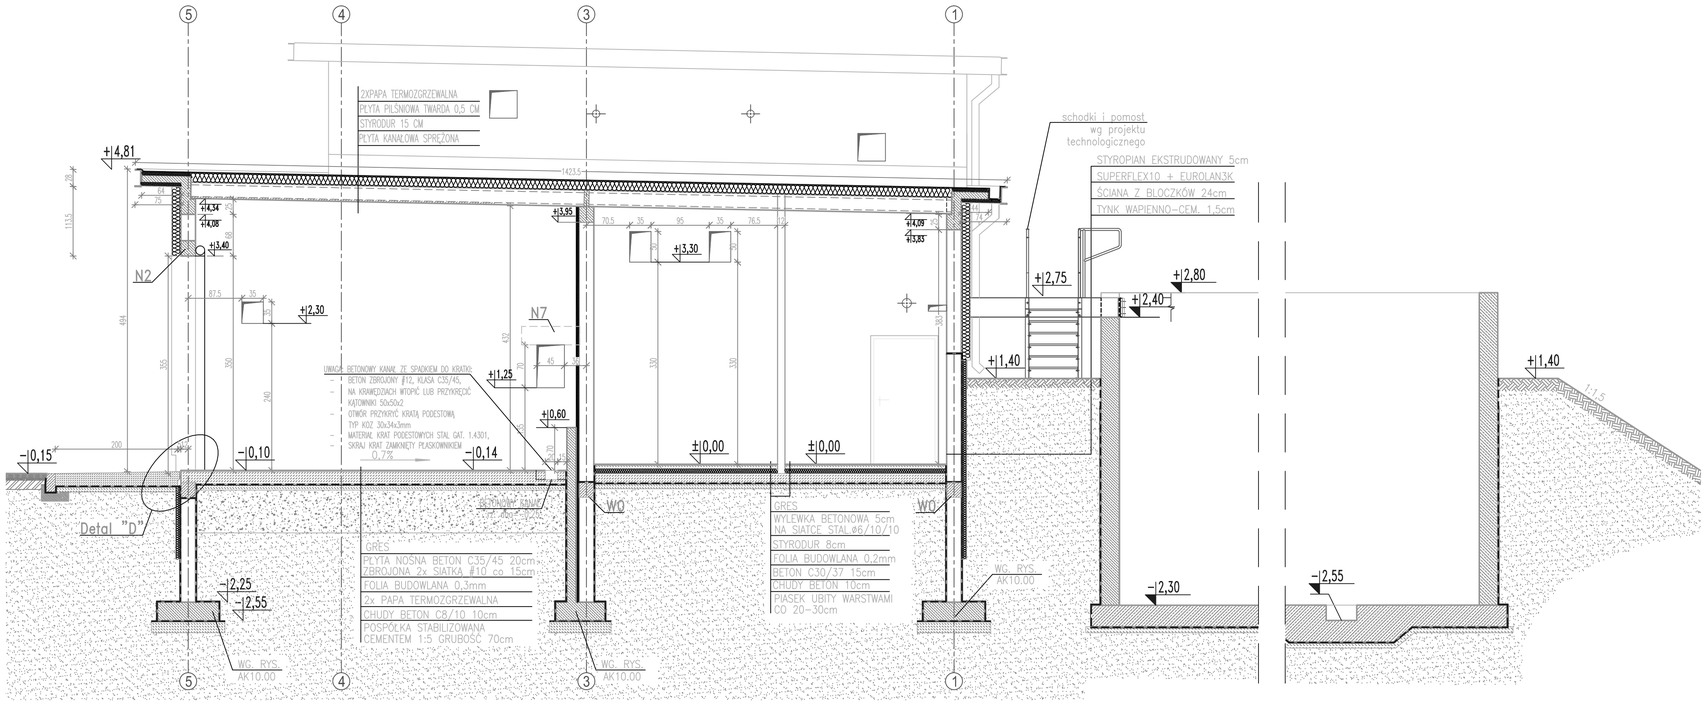

PRZEKRÓJ IV-IV 1:50

Detal "D" 1:10

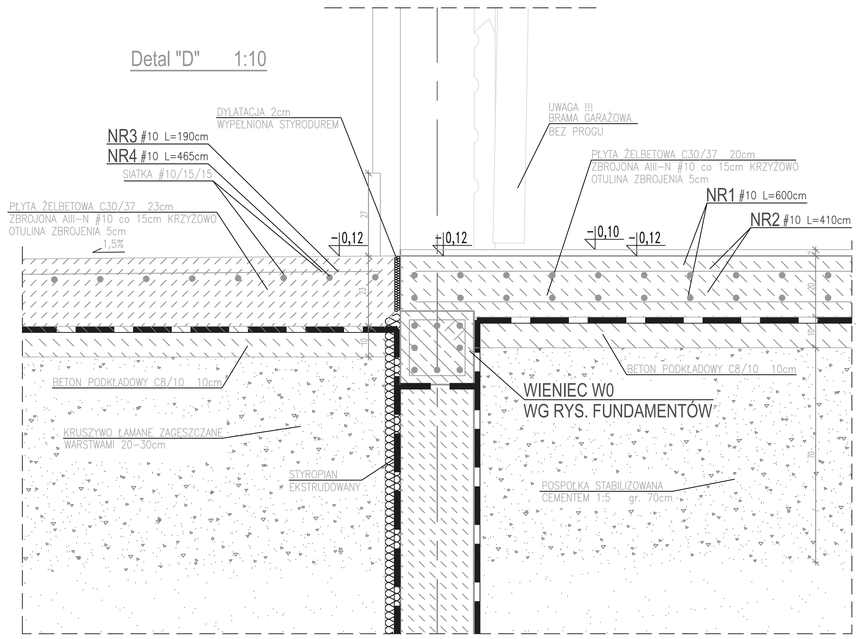

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO, PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH
3. W POSADZCE WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU KRATEK ŚCIEKOWYCH
4. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI POSADZKOWYMI
5. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI ŚCIENNYMI
6. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00
7. LOKALIZACJĘ, WIELKOŚĆ OTWORÓW ORAZ USZCZELNIENIE WSZYSTKICH OTWORÓW DLA BRANŻY TECHNOLOGIA WERYFIKOWAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH Z PRZEDSTAWICIELEM DOSTAWCY TECHNOLOGII
8. NA KOŃCU POMIESZCZENIA KONTENERA / PRZYCZEPY NA OSAD ZAMONTOWAĆ ODBOJNICE O WYSOKOŚCI 1,5m

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DETAL "D" ORAZ POCHYLNIA

NR PRĘTA	ŚREDNICA A0	ŚREDNICA AIII-N	Całkowita ilość	DŁUG. [m]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA WG ŚREDNIC A0: 8	A0: 6	AIII-N: 16	AIII-N: 12	AIII-N: 10	AIII-N: 8
1		10	56	6,00					336,0	
2		10	82	4,10					336,2	
3		10	32	1,90					60,8	
4		10	15	4,65					69,8	
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA				[m]					**802,75**	
MASA 1 mb				[kg]					**0,617**	
MASA CAŁKOWITA				[kg]					**495**	
RAZEM WG KLASY				[kg]	**0**		**495**			
OGÓŁEM				[kg]	**495**					

±0,00 = 162,30 m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

Nazwa inwestycji:
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SIĘCIASZKA DRUGA

Adres inwestycji:
Miejscowość: Sięciaszka Druga
działka nr: 10, 11, 1327/3, 1323, 1324
jednostka ewidencyjna: 061105_2 gm. Łuków
obręb: 0022 Sięciaszka Druga
Branża: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	22.11.2022	P 11.310/22
Faza: PB	Skala: 1:10, 1:50	AK 23.00

Rysunek:
BUDYNEK TECHNICZNY
PRZEKRÓJ IV-IV

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Adam Napiórkowski	7/POOKK/2013	architektoniczna	
Projektował:	mgr inż. Paweł Olszewski	MAZ/0542/POOK/12	konstrukcyjno - budowlana	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Dorota Kuczewska	10/POOKK/2011	architektoniczna	
Sprawdził:	mgr inż. Robert Kwiatkowski	MAZ/0018/POOK/11	konstrukcyjno - budowlana	

PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych
Daniel Baran
08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53
tel. 606364645